

# Használati utasítás mini 72 W-os háromgombos RGB vezérlőhöz LLSZVMINIRGB72W

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

## Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontra egyikére.

## **Figyelem!**

**Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!**

**A vezérlőegység törpefeszültséggel (5-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!**

## Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást és a vezérlőt! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

A vezérlővel fényerőt, programokat, azok futási sebességét és színeket lehet állítani.

**COLOR** gomb (szín): Megnyomásával 20 előre beállított szín közül választhat.

**SPEED-BRIGHT** gomb (sebesség-fényerő): 3 mp-es nyomva tartásával a készülék ki/be kapcsol. Egyszeri megnyomásával a futó program sebessége vagy a választott szín fényereje változtatható.

**MODE** gomb (világítási mód): Megnyomásával az alábbi programok közül választhat:

	Mód		Mód
1	Folyamatos színátúszás	11	Hat szín váltakozása
2	Három színű fokozatos áttűnés	12	Három színű villogás
3	Hét színű fokozatos áttűnés	13	Villanó piros
4	Fehér pulzáló	14	Villanó zöld
5	Zöld pulzáló	15	Villanó kék
6	Sárga pulzáló	16	Villanó lila
7	Piros pulzáló	17	Villanó sárga
8	Lila pulzáló	18	Villanó fehér
9	Kék pulzáló	19	Három színű váltakozó villanás
10	Három szín váltakozása		

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd szakszervizben javíttassa!

## **Technikai adatok:**

Üzemi feszültség: 5-24V DC. Teljesítmény: **72W**, 3 csatorna 3x2A.

Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval és led szalag csatlakozóval

Működési hőmérséklettartomány: -20...+40 C°

Védettség: IP40


Rögzítés: nem szükséges

Méret: 40x12x5 mm

Importőr/forgalmazó: Led-Diskont Kft., Magyarország 1152 Budapest, Városkapu u. 3.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap.

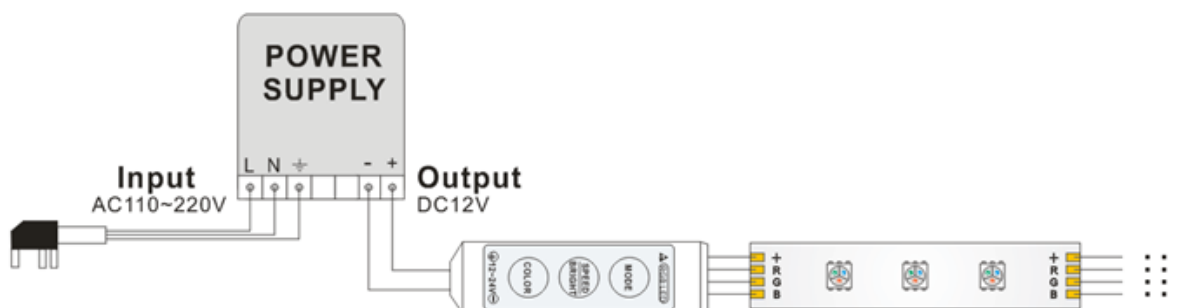



leddiszkont.hu