

## **LIFE LIGHT LED - Használati útmutató 11 gombos 72W-os rádió távirányítású egyszínű Led-szalag vezérlőhöz - LLCDRF1X6A72W11K1C**

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg annak sértetlenségéről és épségéről. Ha bármilyen sérülést tapasztal, a terméket ne kapcsolja be! Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye azt vissza a vásárlás helyére. Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő hulladék gyűjtőpontok egyikére.

### **Figyelem!**

**A sérült terméket NE próbálja meg saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az egy villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A terméket ne helyezze olyan helyre, ahol az sérülés veszélyének van kitéve!**

**A használhatatlanná vált terméket veszélyes hulladékként kell kezelni és azt az arra kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni.**

**Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd cserélje, vagy cseréltesse ki.**

### **Műszaki paraméterek:**

Üzemi hőmérséklettartomány : -20~40°C

Tápfeszültség : DC12-24V

Kimenet : 1 csatorna

Kapcsolási mód : közös anódos

Állandó teljesítményfelvétel : <1W

Kimeneti áramerősség : 6A/csatorna

Kimeneti teljesítmény : 12V max 72W, 24V max 144W

### **Használatba vétel:**

A kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a vezérlőegységet a távirányítót és a használati útmutatót.

Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását.

A bekötési ábra alapján kösse össze az áramkört. Először a terhelési oldalt kösse be polaritás helyesen, ügyeljen arra, hogy rövidzár ne legyen az áramkörben. Ezután polaritás helyesen kösse be a tápegységet.


### **Figyelem!**

**A vezérlőegység törpefeszültségű, 12-24 V DC.**


**A vezérlőegység nem bontható! A vezérlőegység csatlakozója a tápdugó és tüskés ledszalag csatlakozó.**

**A távirányító és a vezérlő közötti rádiófrekvenciás átvitel miatt a helyes működés érdekében a vezérlő vevőjének és a távirányító adójának nem kell „látniuk” egymást, csak hatótávolságon belül kell lenniük. Az egyedi kódos kommunikáció miatt más rádiófrekvenciás eszközök nem okoznak zavart a működésben.**

Bekötési ábra:

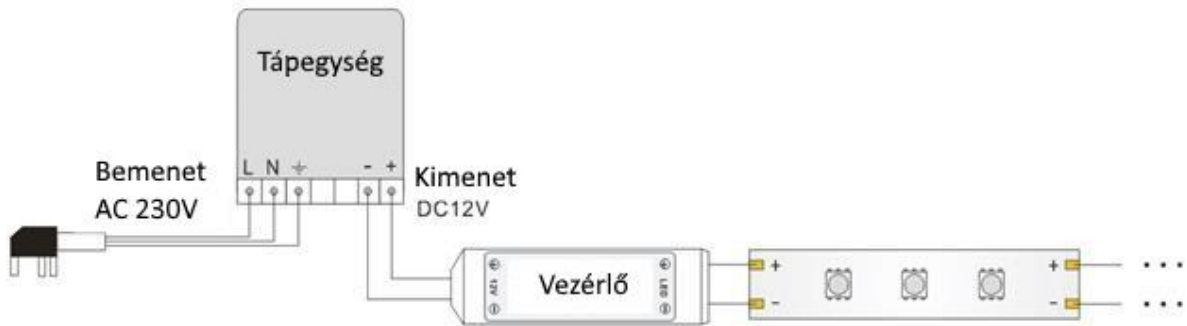

A távirányító gombjai és funkciói:

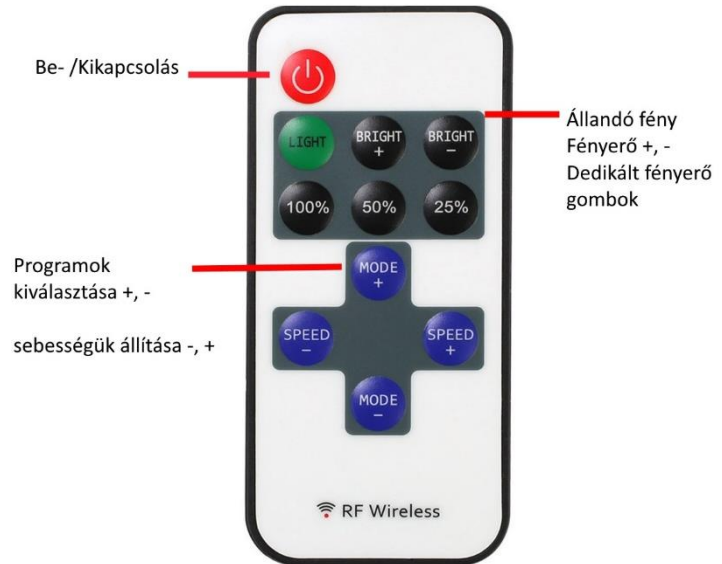

A termék garanciája rendeltetészerű használat mellett 2 év. Túlterhelés vagy nem rendeltetészerű használat esetén a garancia elveszik.

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap

