

LIFE LIGHT LED- Használati utasítás RGBIC+W Ledszalag vezérlőhöz LLSZV5050C30L2835C30LRGBWTAV

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:


Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!

A vezérlőegység törpefeszültséggel (12-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!

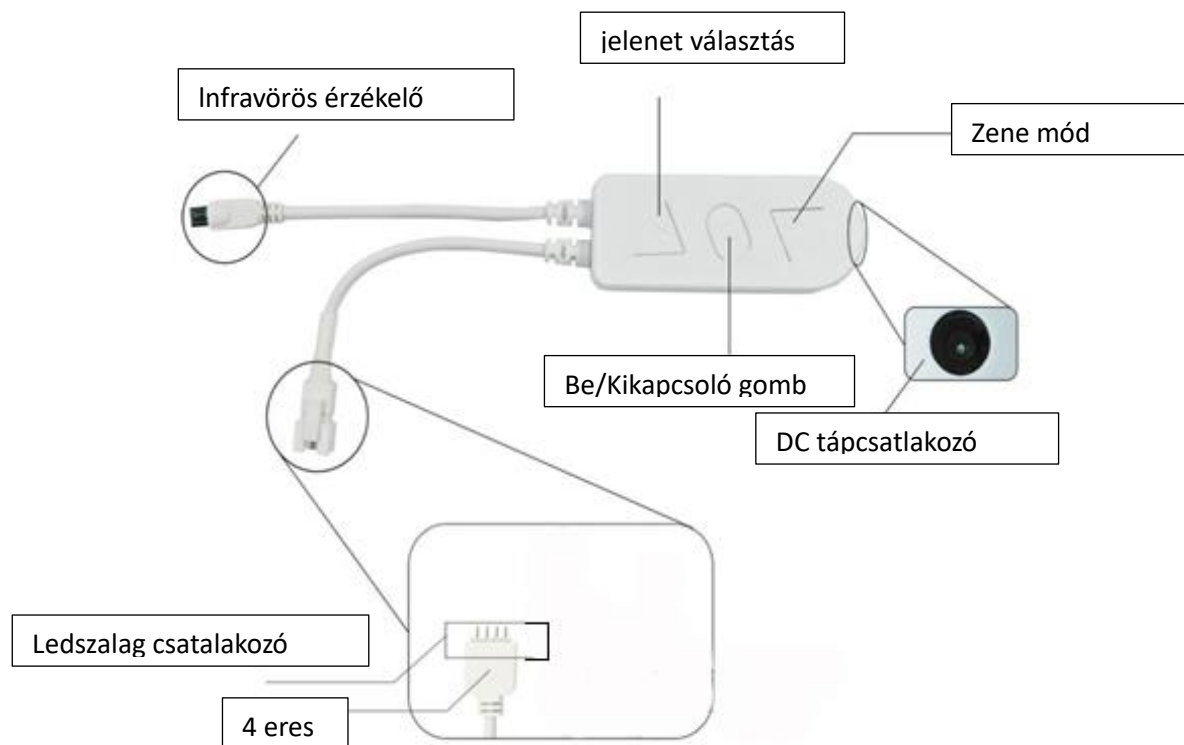

Jellemzők:


* Bluetooth LED vezérlő támogatja a fény zenével való szinkronizálását, és több zenei ritmus móddal rendelkezik.

*A beépített mikrofon valós idejű zenei és környezeti hangokat érzékel

*A termék 24 gombos infravörös távirányítóval is vezérelhető.

*A készüléket a Smart Life, és Tuya alkalmazáson keresztül is működtetheti. Az alkalmazás nyelve automatikusan kínai, angol és más helyi nyelvre vált a mobiltelefon rendszerbeállításainak megfelelően. A Tuya tud magyarul is.

A távirányító gombjai:

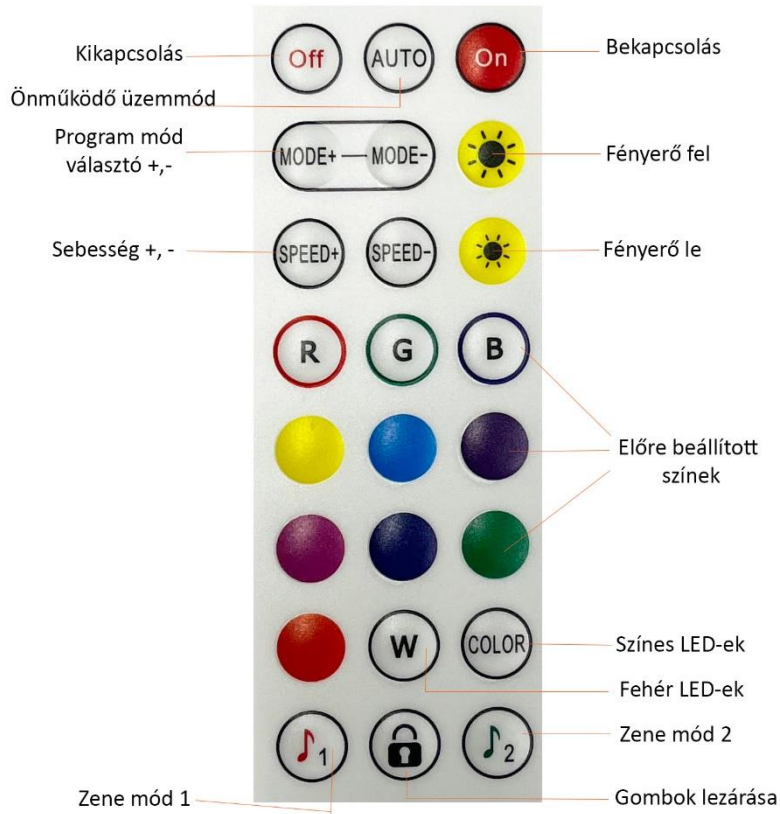

Töltse le telefonjára az alkalmazást:



Smart Life, vagy



Tuya

Amennyiben még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, hozzon létre egyet, a képernyőn megjelenő adatok megadásával.

Eszköz hozzáadása:

Kösse össze az áramkört. Áramtalanítsa 3-szor a vezérlőt, majd helyezze áram alá. A piros Ledek villogni kezdenek.

Kapcsolja be telefonján a Bluetooth funkciót.

Nyomjon rá a '+' ikonra az applikáció kezdőképernyőjén, hogy megjelenjen a párosítási képernyő. Várjon, amíg az alkalmazás felismeri az eszközt, majd nyomjon rá az Add, Hozzáadás gombra.

A sikeres párosítás után, az eszköz megjelenik a kezdőlapon. Nyomjon az eszközre, hogy megjelenjen a vezérlőképernyő.


Az applikációk elég intuitívak, így könnyen eligazodhat bennük, és megtalálhatja a kívánt funkciót.

Ledszalag hosszának beállítása:

Ha a fénycsík használat közben rövidebb lesz, beállíthatja a hosszát.

Koppintson a jobb alsó sarokban található négyrácsos ikonra az Egyéb beállítások oldal megnyitásához.

Válassza ki a Szalag hossza lehetőséget, majd húzza a folyamatjelző sávot a LEDszalag tényleges hosszának megfelelő értékre. A beállítás befejezéséhez koppintson a Megerősítés gombra.

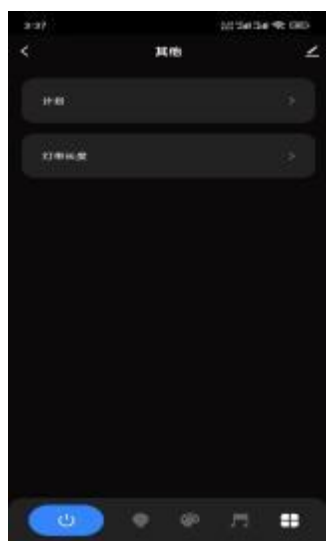

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12-24V DC.

Teljesítmény: 12V-on 60W

Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval és sorkapoccsal

Támogatott SPI ic-k: WS2811 / WS2812B / CC16703

Támogatott alkalmazások: Smart Life, Tuya

Működtetési hőmérséklettartomány: -20...+40 °C

Védettség: IP20

Rögzítés: nem szükséges

Méretek: a csomagoláson feltüntetve

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében.

