

LIFE LIGHT LED - Használati utasítás 72W-os rádió távirányítású RGBW ledszalag vezérlőhöz LLCRF4X2A72W28KRGBWCOD



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes!
Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!

Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkezéssel járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!

A vezérlőegység törpefeszültséggel (5-24V DC) üzemel!

A vezérlőegység nem bontható!

Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást, a távirányítót és a vezérlőt! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!


A bekötési ábra alapján kösse össze az áramkört. Először a terhelési oldalt (OUTPUT) kösse be polaritás helyesen, ügyeljen arra, hogy rövidzár ne legyen az áramkörben. Ezután polaritáshelyesen kösse be a tápegységet (INPUT).

Párosítás

Előfordulhat olyan felhasználási terület, hogy egy vezérlőt csak egy távirányítóval kíván üzemeltetni.

Ehhez kösse össze az áramkört, majd áramtalanítsa. Ellenőrizze, hogy van-e elem a távirányítóban, majd helyezze áram alá a vezérlőt. 5 másodpercen belül nyomja meg az 'ON' gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig. A LED-szalag villogással jelzi, ha a párosítás sikerült. Ha nem villog a szalag, kérem, ismételje meg a műveletet!

A fényerősség és a színárnyalatok fokozatosan állíthatók a távirányítóval.

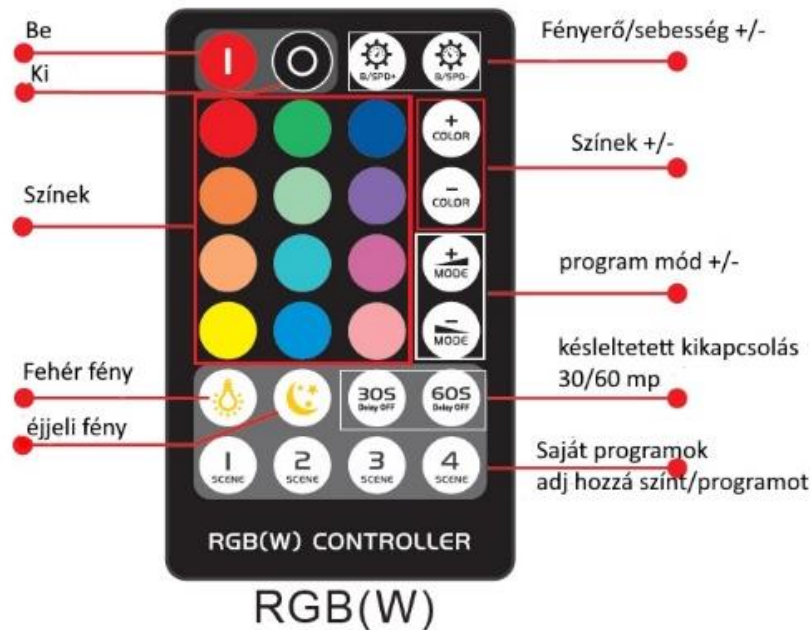

Amennyiben a termék működése során hibát, vagy bizonytalan működést tapasztal, akkor a terméket haladéktalanul feszültség mentesítse, majd szakszervizben javíttassa!

A termék garanciája rendeltetészerű használat mellett 2 év. Túlterhelés vagy nem rendeltetészerű használat esetén a garancia elveszik.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 5-24V DC

Teljesítmény: 5V-on 30W, 12V-on 72W, 24V-on 144W

Kimenet: 4 csatorna

Kimeneti áramerősség: 2A/csatorna

Csatlakoztatási lehetőség: rugós-szorító csatlakozóval

Működtetési hőmérséklet-tartomány: -20...+40 C°

Védettség: IP20

Rögzítés: csavarral

Méret: vezérlő: 55x22x13mm

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 24 hónap

