

LIFE LIGHT LED - Használati utasítás 216W-os RGBCCT wifis vezérlőhöz, LLCWIF216WTUYRGBCCT



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!


Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!

A vezérlőegység törpefeszültséggel (12-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!

Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást, és a vezérlőt! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

Bekötési ábra:

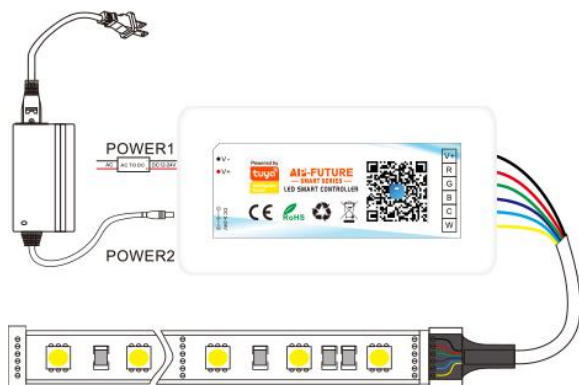

A Tuya alkalmazás lehetővé teszi, hogy ezzel a vezérlővel RGB, RGBW, RGBCCT és CCT szalagokat is teljesértékűen vezérelhet. RGB szalagnál a fehér fényt a színtelítettséggel állíthatja be.

Párosítás, zóna programozás távirányítóra

A vezérlő ezzel a távirányítóval kompatibilis: LLCWIF216WTUYTAVRGBCTT

Gyárilag minden távirányító vezérel minden vezérlőt, de előfordulhat olyan felhasználási mód, hogy egy távirányítóval csak egy vezérlőt kíván irányítani, akkor az alábbi módon párosíthatja a távirányítót a vezérlővel.



Kösse össze az áramkört, helyezze a vezérlőt áram alá, majd 5 mp-en belül nyomja meg az ábrán látható gombokat egyszerre. A szalag 3 villanással jelzi, ha párosítás sikeres volt. Ha nem sikerült, ismételje meg!

Okostelefon applikáció:

Töltse le valamelyik alkalmazást:



A Tuya tud magyarul. Amennyiben nincs még felhasználói fiókja, az adatai megadásával hozzon létre egyet.

Győződjön meg róla, hogy a Wi-fi hálózatok elérhetők.

Indítsa el az alkalmazást és a főképernyő jobb felső sarkán kattintson a „+” ikonra, új eszköz hozzáadásához. Kövesse a lépéseket, adja meg a wi-fi hálózat jelszavát a csatlakozáshoz.

Mindkét alkalmazás elég intuitív ahhoz, hogy megtalálhassa az ön által kívánt beállításokat.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 5-24V DC. Teljesítmény: 12V-on 216W, 24V-on 432W

Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval (max 70 W-ig) és sorkapoccsal

Működtetési hőmérséklettartomány: -20...+60 C°

Védettség: IP20

Rögzítés: nem szükséges

Méretek: 86x45x23 mm

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében.

