

LIFE LIGHT LED - Használati utasítás Bluetooth-os digitális Ledszalag vezérlőhöz 38 gombos infrás távirányítóval LLSZVIRBLUMUS38KICRGB



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Általános biztonsági előírások:

Mielőtt a terméket használatba venné, győződjön meg róla, hogy az ép és sérülés mentes! Törött, vagy sérült terméket ne használjon!

Amennyiben a hibás termék garanciális, vigye vissza a vásárlás helyére! Garancia időn túl szakszervizben kérheti javítását, vagy vigye azt a megfelelő gyűjtőpontok egyikére.

Figyelem!


Ne próbálja a terméket saját kezűleg megjavítani, módosítani, mert az villamos baleset fokozott bekövetkeztével járhat! A használhatatlanná vált terméket elektronikai hulladékként kezelje, és egy arra kijelölt gyűjtőpontra adja le!

A vezérlőegység törpefeszültséggel (12-24V DC) üzemel! A vezérlőegység nem bontható!


Használatba vétel:

Kicsomagolást követően ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza a használati utasítást, a vezérlőt és a távirányítót! Hiányos termék esetén kérje a hiány pótlását!

Bekötési ábra:

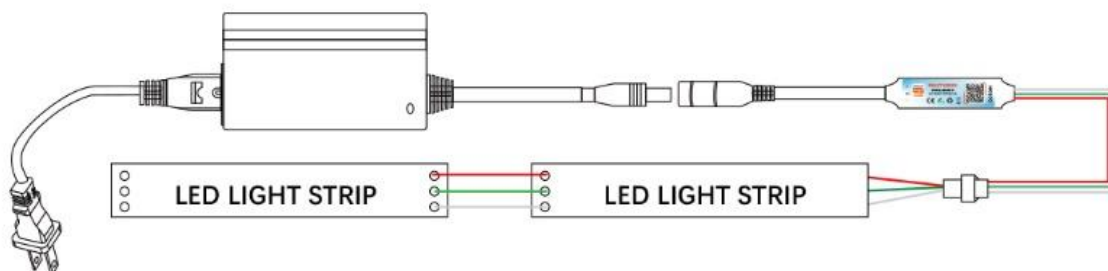

Figyelem! Ez a bekötés kis teljesítmény esetén használható (70W-ig)!

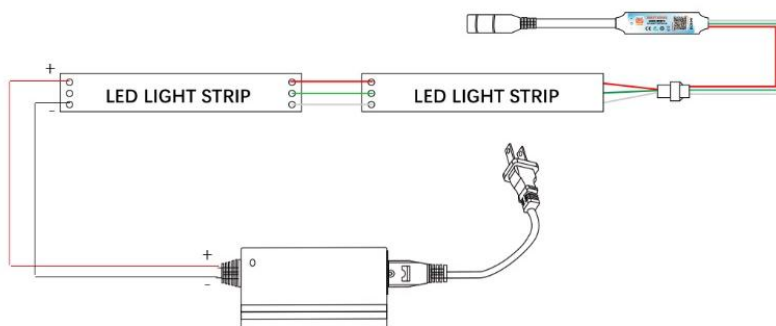

70W fölött a szalagra kösse a tápot, a vezérlőt ugyanúgy a szalag elejére!

A távirányító gombjai:

											
Be	Ki	16 előre beállított szín		szivárvány effekt	meteor effekt	lélegző effekt	váltakozás	program mód +	program mód-	Kedvenc +	Kedvenc-
											
Reset	Kedvencek-hez adás max. 4	Sebesség-	Sebesség +	Fényerő-	Fényerő +	szalag hossz-	szalag hossz +	Zene mód-	Zene mód +	Zene mód Loop	összes szín váltakozás

Okostelefon applikáció:



Töltse le a Tuya alkalmazást:

A Tuya tud magyarul. Amennyiben nincs még felhasználói fiókja, az adatai megadásával hozzon létre egyet.

Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth elérhető.

Indítsa el az alkalmazást és a főképernyő jobb felső sarkán kattintson a „+” ikonra, új eszköz hozzáadásához. Kövesse a lépéseket.

Az alkalmazás elég intuitív ahhoz, hogy megtalálhassa az ön által kívánt beállításokat.

Technikai adatok:

Üzemi feszültség: 12-24V DC. Teljesítmény: 12V-on **216W**, 24V-on 432W

a távirányító 2 x AAA elemmel üzemel

Csatlakoztatási lehetőség: tápdugóval és sorkapoccsal

Működtetési hőmérséklettartomány: -20...+40 C°

Védettség: IP20

Rögzítés: nem szükséges

Méretek: 45x13.5x7 mm, távirányító: 122x54x7.5 mm

Importőr/forgalmazó: GLOBAL LED MARKET Kft., 1165 Budapest, Újszász utca 45.

Származási hely: Kína

Garancia: 2 év számla ellenében.

